COMANDI ELETTRICI

PER NASTRI TRASPORTATORI

ELECTRONIC CONTROL FOR CONVEYORS

COMANDO A LEVA
LEVER CONTROL

COMANDO A PULSANTE SINGOLO
PUSH BUTTON CONTROL SINGLE

COMANDO A PULSANTE DOPPIO
PUSH BUTTON CONTROL DOUBLE

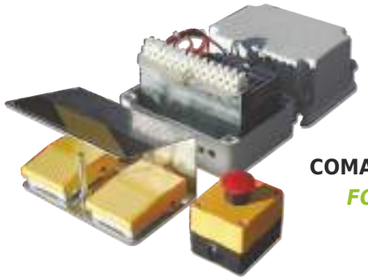

COMANDO A PEDALE SINGOLO
FOOT CONTROL SINGLE

COMANDO A PEDALE DOPPIO
FOOT CONTROL DOUBLE

INVERTER CON COMANDO
A PULSANTE SINGOLO

INVERTER WITH
PUSH CONTROL SINGLE

IMBUSTATRICE

IPBS099CL/I SALDATURA IN BASSO ASTA MANUALE REGOLABILE IN ALTEZZA

PACKING MACHINE IPBS099CL/I WELDING UNDER ADJUSTABLE AUCTION IN HEIGHT MANUALLY

CARATTERISTICHE TECNICHE

IPBS099CL/I	
MODELLO:	IPBS099CL/I
ALIMENTAZIONE:	230 V
ASSORBIMENTO:	0,166 Kw
DIMENSIONI:	810x300x1000
PESO:	Kg 44
PRESSIONE LAVORO:	6 Atm

DESCRIZIONE:

L'imbustatrice pneumatica barra saldante per chiusura in basso delle buste trova grande utilizzo nel settore delle confezioni dove i vestiti vengono spediti o trasportati, evitando in caso di caduta di sporcarsi. A richiesta si realizza anche la versione con chiusura a pedale manuale, riducendo i costi per l'acquisto.

TECHNICAL INFORMATIONS

IPBS099CL/I	
MODEL:	IPBS099CL/I
FEEDING:	230 V
ABSORPTION:	0,166 Kw
SIZE:	810x300x1000
WEIGHT:	Kg 44
WORKING PRESSURE:	6 Atm

DESCRIPTION:

The pneumatic packing machine bar welding for closing in low of the envelopes, it finds great use in the sector of the wrappings where the suits are sent or transported, avoing in case of fall to get dirty. If yuo want we realize also the version with pedal manual closing, reducing the costs for the purchase.

SALDATURA ECOLOGICA SENZA FUMI
ECOLOGICAL WELDING WITHOUT SMOKES

100% ECOLOGICO